


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARGOPRO	6.0
Motor	ESM (Electric excited Synchronous Motor)
Homologación	L3e
Potencia	6.0 kW
Par motor	43 Nm
Refrigeración	Aire
Velocidad máx.	99 km/h
Autonomía	Cond. eficiente: 130 km. Cond. normal: 100 km
Batería	Li FE PO4
Capacidad batería	5,0 kWh
Consumo energético	Cond. eficiente: 35Wh/km Cond. normal: 50Wh/km
Recarga	4,5 h
BMS	Integrado
Cargador	On board
Cable de carga	Integrado, enchufe doméstico
Chasis	Tubular doble cuna 40 mm
Basculante	Doble brazo
Transmisión	Doble etapa correa-cadena
Suspensión delantera	Invertida 41. Recorrido 90 mm
Suspensión trasera	Mono amortiguador en lado izquierdo. Recorrido 90mm
Freno delantero	Disco 280 mm. Pinza radial 4 pistones.
Freno trasero	Disco 220 mm. Pinza flotante 2 pistones.
Freno estacionamiento	Sí
Ruedas	100/80-17 & 130/70-17
Distancia entre ejes	1400 mm
Peso	157 kg
Pasajeros	1
Iluminación	Led
Display	Digital
Espejos retrovisores	Doble articulación
MMTA	350 KG



CARGOPRO



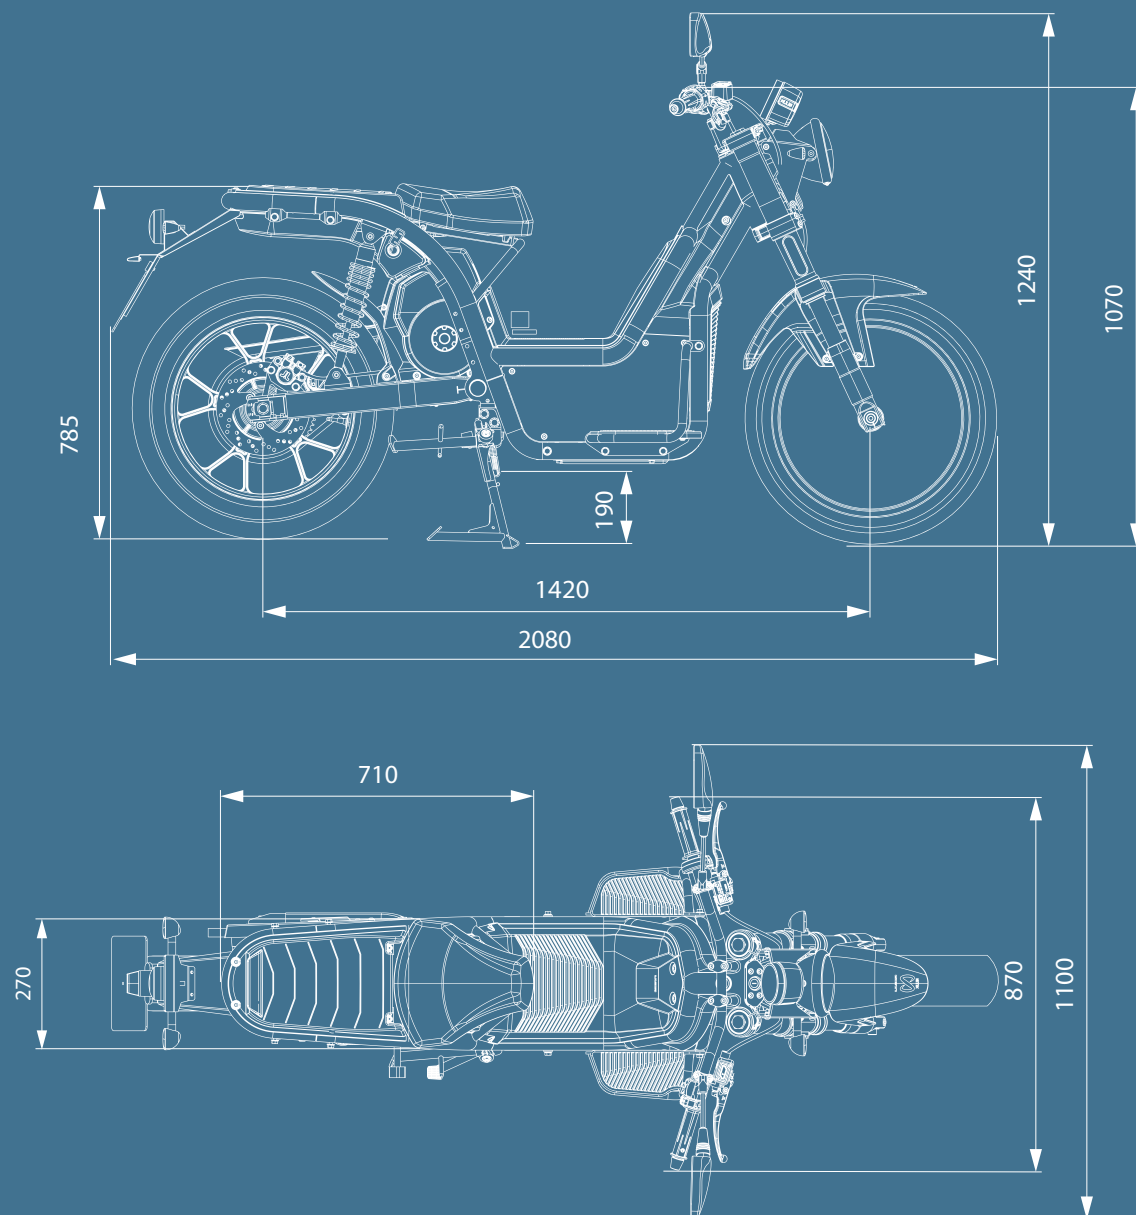

DIMENSIONES

Largo	2080 mm
Ancho	840 mm
Alto	1240 mm
Distancia entre ejes	1420 mm

MASAS

Masa en orden de marcha (MOM)	157 kg
Masa máxima técnicamente admisible (MMTA)	350 kg
Masa máxima técnicamente admisible en eje delantero	110 kg
Masa máxima técnicamente admisible en eje trasero	240 kg
Masa máxima en la parrilla	70 kg